

## 气动式端子压接机 PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE

### FEK-50L

- 压模可更换设计，可压接多种类型的端子
- 采用脚踏开关控制，适用中等批量端子的压接
- 比手动工具压接更可靠，稳定，效率更高
- 便携式和轻量型
- The crimping dies are interchangeable for crimping different terminals.
- Operated by foot switch
- Much more reliable, stable and high efficiency
- Compact and light




#### 工具参数

压接范围 Crimping range	6-70mm <sup>2</sup>
气压范围 Air pressure range	0.5-0.8MPa
出力 Output	2.0T
外形尺寸 Overall dimension	275×128×145mm
重量 Weight	6Kg

#### 配套口模 Die sets



注：有更多压接模具可供选购

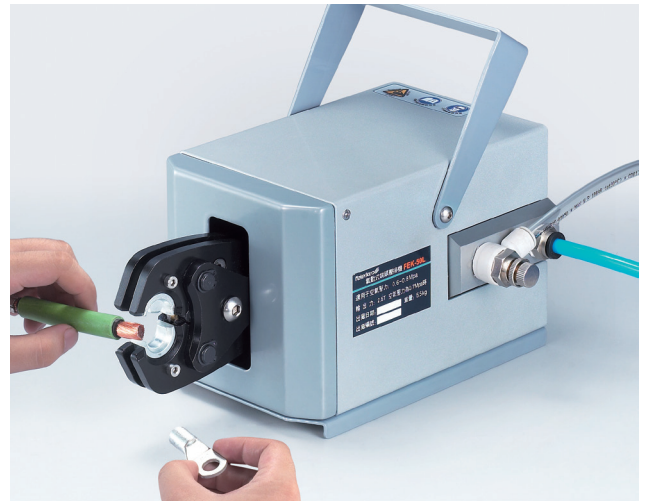

压接类型：  
管形端子，SC或TO端子，点压6-50mm<sup>2</sup>，围压6-70mm<sup>2</sup>

#### 常规钳口参照表

钳口型号	适用端子型号	线缆直径 (mm)	压接范围 (mm <sup>2</sup> )	线号 (AWG)
RN-5.5W	RNB5.5	5.6	4~6	12-10
RN-8W	RNB8	7.2	6~10	8
RN-14W	RNB14	9	10~16	6
RN-22W	RNB22	11.5	16~25	4
RN-38W	RNB38	13.3	35~50	2
RN-60W	RNB60	15.4	50~70	1/0
SC-6W	SC6	5.3	6	12
SC-10W	SC10	6.3	10	10
SC-16W	SC16	7.5	15	8
SC-25W	SC25	9	25	6
SC-35W	SC35	10.8	35	4
SC-50W	SC50	12.5	50	2
SC-70W	SC70	14.5	70	1/0
RN-5.5D	RNB5.5/SC10	5~6	4~6	12-10
RN-8D	RNB8/SC16	7~8	6~10	8
RN-14D	RNB14/SC25	9~10	10~16	6
RN-22D	RNB22/SC35	11~12	16~25	4
RN-38D	RNB38/SC50	13~13.5	35~50	2

