

全新一代的省力型压接钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

VH5-10WF

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.25-0.5, 1-1.5, 2.5, 4, 6, 10mm ²
美国标准 AWG	23-7AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

VH5-04WFL

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0mm ²
美国标准 AWG	20-12AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

VH5-16GF

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)
Insulated and non-insulated ferrules




工具参数

压接能力 Crimping capacity	4, 6, 10, 16mm ²
美国标准 AWG	12-6AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

VH5-625WFL

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接, 钳口特宽: 22mm)
Insulated and non-insulated ferrules

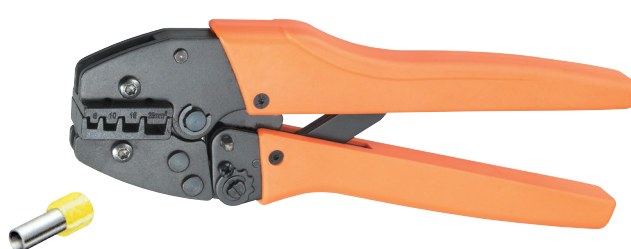

工具参数

压接能力 Crimping capacity	6, 10, 16, 25mm ²
美国标准 AWG	10-4AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

VH5-35WF

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	10, 16, 25, 35mm ²
美国标准 AWG	8-2AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

VH5-26TW

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接双线专用)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	2×(0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6)mm ²
美国标准 AWG	2×20-10AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg