


## 德式小型压线钳 GERMANY STYLE SMALL CRIMPING PLIER

### PZ 0.25-2.5

管形端子

Insulated and non-insulated ferrules

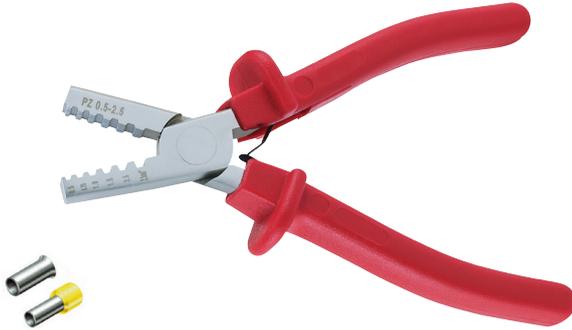

- 设计：梯形模压接线；确保端子和导线的可靠连接。
- 材料：采用铬钒钢材质经特殊淬火和退火处理。
- Design: crimping in the marked trapezoidal profile for particularly tight connections between the sleeves and the conductor
- Material: special tool steel, oil-hardened

#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.25-2.5mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	24-14AWG
长度 Length	145mm
重量 Weight	0.12Kg

### PZ 0.5-16

管形端子

Insulated and non-insulated ferrules



- 设计：半圆形模压接线；确保端子和导线的可靠连接。
- 材料：采用铬钒钢材质经特殊淬火和退火处理。
- Design: crimping in the marked trapezoidal profile for particularly tight connections between the sleeves and the conductor
- Material: special tool steel, oil-hardened

#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-16mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	22-6AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.25Kg

### PZ 1.5-6

管形端子

Insulated and non-insulated ferrules



#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	1.5-6mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	18-10AWG
长度 Length	145mm
重量 Weight	0.12Kg

### PZ 10-35

管形端子

Insulated and non-insulated ferrules



#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	10-35mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	8-2AWG
长度 Length	220mm
重量 Weight	0.25Kg